



Еще более компактные, прочные и универсальные:

Новое поколение **FREEflap**



»Ультра-компактный дизайн нового поколения подъемных механизмов FREEflap серии FREElift сочетается с их элегантными и гармоничными движениями. Впечатляющее открытие и закрытие.«

FREEflap mini/FREEflap forte – небольшие подъемные механизмы – большие преимущества.

Широкие и тяжелые фасады. Новый FREEflap своей высокой производительностью отвечает последним тенденциям в дизайне мебельной фурнитуры – в любом месте дома. FREEflap mini и его старший брат FREEflap forte, чрезвычайно компактны, при этом они поднимают даже очень тяжелые фасады, мягко и без усилий.

Подъемные механизмы FREEflap устанавливают новые стандарты отрасли благодаря своим оптимальным размерам и высокой гибкости в настройках усилия для различных ситуаций. Мягкость, плавность движений и длительный срок службы, все это делает подъемники FREEflap универсальными.





Мощь в ограниченном пространстве. Комбинация минимального размера и большой грузоподъемности позволяет использовать новые подъемники FREEflap во всем доме, а не только в кухне.

В офисах, в ваннных комнатах и в гостиных, подъемные механизмы FREEflap открывают невероятные возможности для планирования пространства. Только один FREEflap mini охватывает до 80% часто используемых фасадов.

Особенности


- Компактная конструкция
- Плавный ход механизма
- Система MultiStopp
- Гибкость – 7 вариантов механизмов:
 - Высота фасада: 200-650 мм
 - Ширина фасада: до 1200 мм
 - Вес фасада: 1.7-27 кг
- Углы открытия фасада – 90° и 107°
- Без петель
- Универсальная присадка
- Направляющие штифты
- Система крепления ClickFixx
- 3D-регулирование фасада
- Система SoftStoppPro




Экономия времени сборки

Минимальные усилия при сборке: интегрированные направляющие штифты для точной и быстрой установки. Предварительно установленные евровинты экономят время и силы. Евровинты установлены на боковой стенке механизма, которая плотно прилегает к каркасу, гарантируя высокую надежность работы. Как и многие подъемные механизмы от KESSEBÖHMER, подъемники FREEflap оснащены системой крепления фасадов ClickFixx: легкое нажатие, и фасад закреплен.

Идеальная посадка: благодаря направляющим штифтам, все механизмы FREEflap встают точно на нужные места боковой стенки шкафа.



Затяните предварительно установленные евровинты.
Готово!

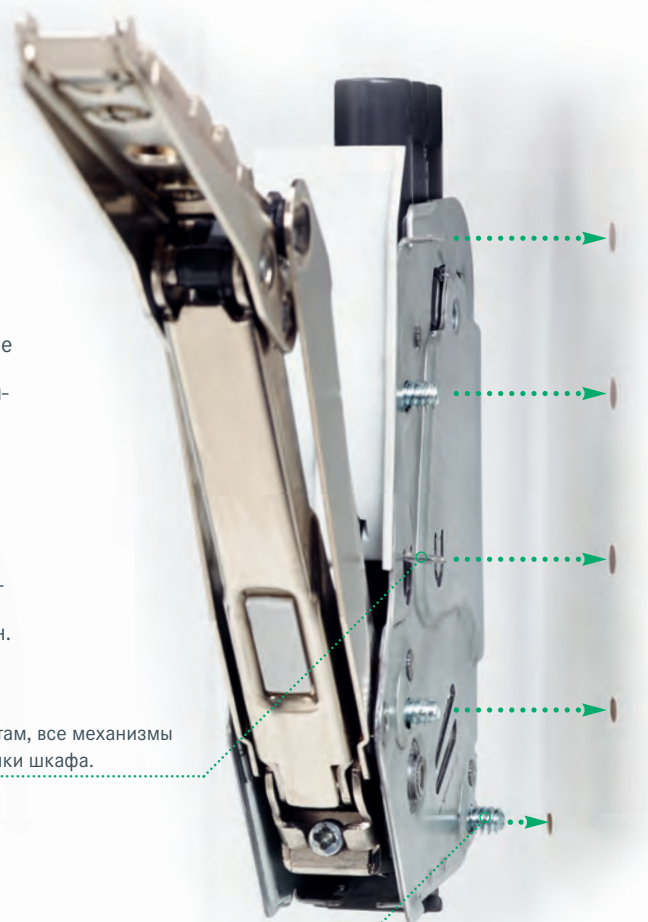


Крепление фасада – конечно ClickFixx




Фасад располагается напротив крепления



Заводится в крепеж

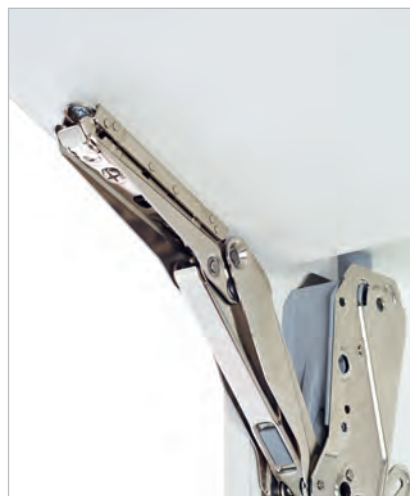

И просто защелкивается

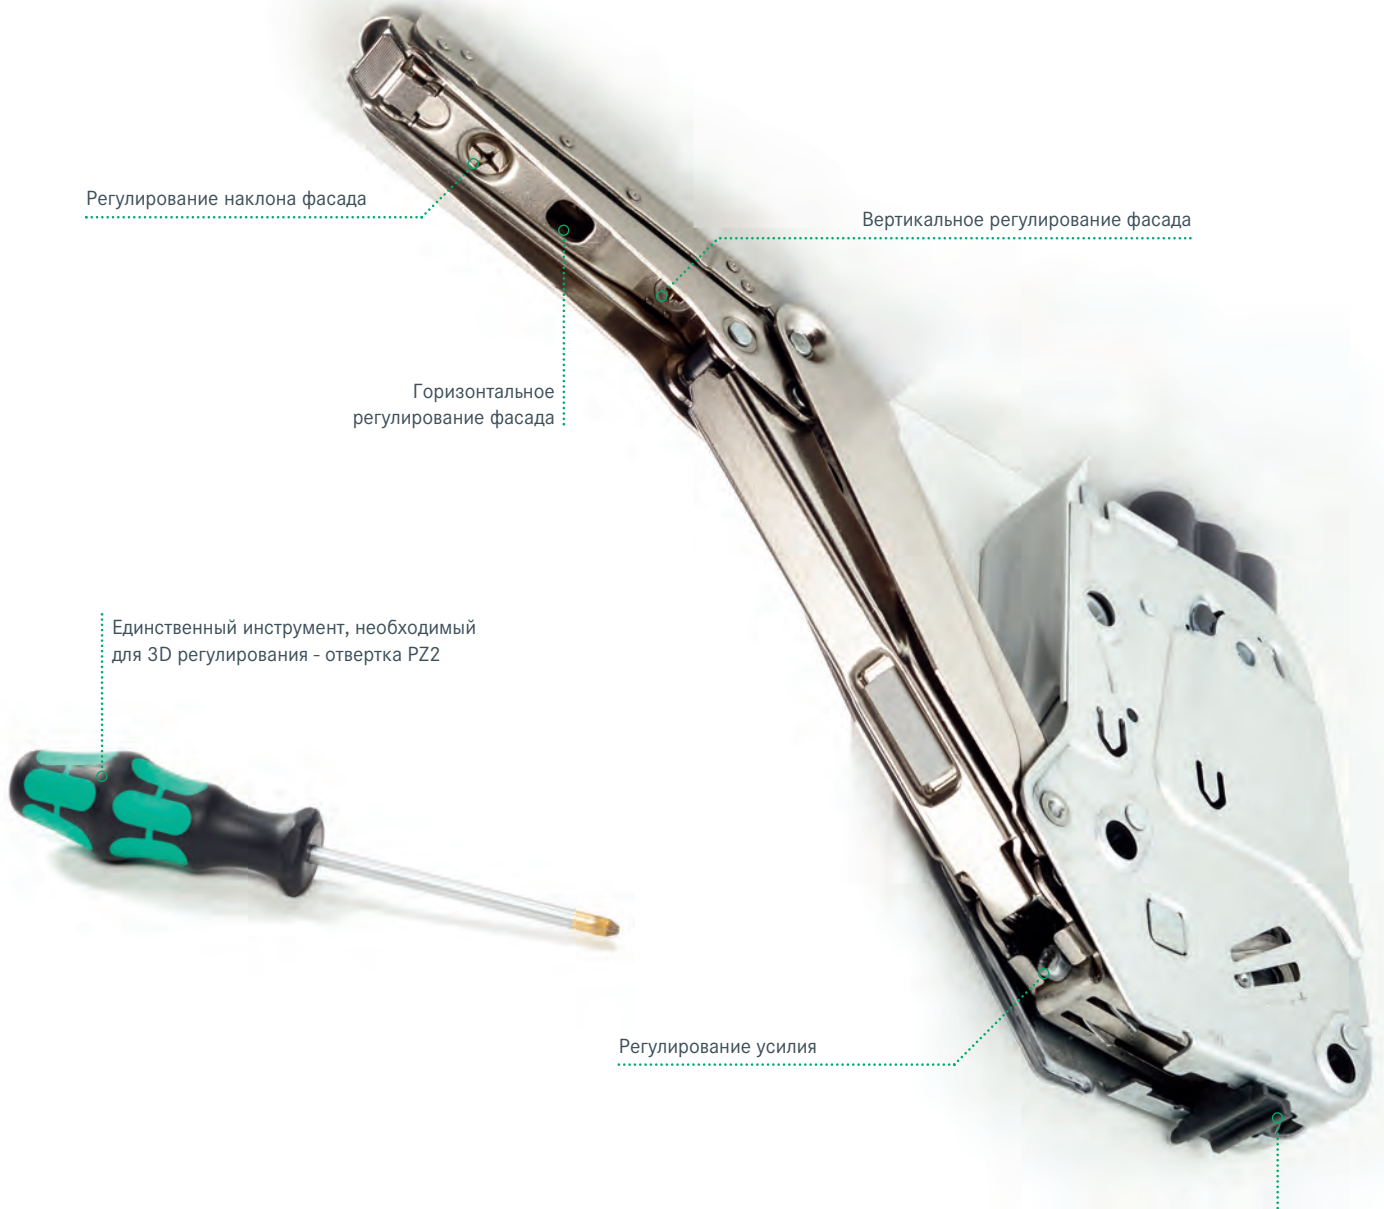

Точная настройка стала проще

Настройка новых механизмов Free стала проще. Используя отвертку PZ2, легко отрегулировать усилие и выровнять фасад. На FREEflap forte угол открытия (90° или 107°) регулируется на самом механизме. На FREEflap mini для регулирования необходимо воспользоваться ограничителем угла открытия.

Установка угла открытия – 90° или 107° – для **FREEflap forte**



Для установки угла открытия механизма **FREEflap mini**, воспользуйтесь ограничителем.



Гарантированно простое регулирование усилия подъемного механизма под различный вес фасада.



Подъемные механизмы FREEflap легко открывают даже очень большие и тяжелые фасады, толщиной до 28 мм


Функция мультипозиционного механизма открытия (Multi Positions Stop) - фасад останавливается в любом положении.

Процесс закрытия плавный и непрерывный



FREEflap mini/FREEflap forte – два механизма – бесконечные ВОЗМОЖНОСТИ.

Новый FREEflap mini компактный механизм, предлагающий максимум возможностей. Он рассчитан на фасады весом до 15 кг и толщиной до 28 мм, и может открываться на угол 90 или 107 градусов. Все движения плавные и мягкие. Фасад останавливается в любом положении. Для больших, тяжелых фасадов, весом более 15 кг, необходим подъемный механизм FREEflap forte. Очень практично, что присадки механизмов подходят друг к другу.

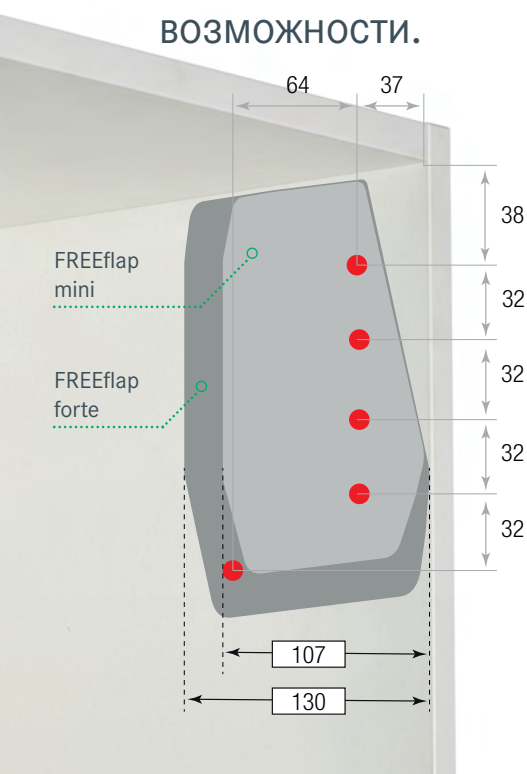

Евровинт, расположенный в боковой пластине механизма, является гарантией надежного крепления силового механизма, даже в некачественном ДСП.



FREE MINI/FREE FORTE

FREEflap mini

№ арт.	FREEflap mini - A 27 1661	FREEflap mini - B 27 1662	FREEflap mini - C 27 1663
Высота корпуса мм	Вес фасада* кг	Вес фасада* кг	Вес фасада* кг
≥200	1,7-4,6	3,7-7,9	6,8-14,7
≤225	1,5-4,1	3,1-7,1	6,0-13,1
≤250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8
≤275	1,2-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6
≤300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6
≤325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8
≤350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1
≤375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5
≤400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0
≤425	0,7-1,9	1,5-3,4	2,9-6,5
≤450	0,6-1,7	1,4-3,2	2,7-6,1

*Вес фасада вкл. ручку



Комплект включает:

- 2 механизма FREEflap mini (правый и левый)
- 2 крышки (правая и левая)
- 2 пластины крепления к фасаду

Общий угол открытия: 107°

Номер цвета:

7035 (серый)

9966 (белый)

FREEflap forte

№ арт.	FREEflap forte - D 27 1664	FREEflap forte - E 27 1665	FREEflap forte - F 27 1666	FREEflap forte - G 27 1667
Высота корпуса мм	Вес фасада* кг	Вес фасада* кг	Вес фасада* кг	Вес фасада* кг
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

*Вес фасада вкл. ручку



Комплект включает:

- 2 механизма FREEflap forte (правый и левый)
- 2 крышки (правая и левая)
- 2 пластины крепления к фасаду

Общий угол открытия: 107°

Ограничитель открытия до 90° интегрирован в фурнитуру

Номер цвета:

7035 (серый)

9966 (белый)

Адаптер

для алюминиевых рам 20 мм
никелированный

№ арт.
27 1687



Ограничитель угла открытия 90°
для FREEflap mini

№ арт.
27 1688



